

## Scheda tecnica del prodotto:

# Premistoppa Progress® ottone per temperature alte

## Filetto di raccordo lungo Pg

- Inserto di tenuta in due pezzi
- Isolante non continuativo



|                       |                   |
|-----------------------|-------------------|
| <b>Numero Ordine:</b> | <b>1100.48.92</b> |
| EAN:                  | 7611614132426     |
| Spedizione:           | 10                |

### Dimensioni / Forma

|                          |       |
|--------------------------|-------|
| filetto:                 | Pg 48 |
| Apertura chiave:         | 65 mm |
| Valore di misura H:      | 37 mm |
| Lunghezza filettatura L: | 15 mm |

### Collegamenti / Introduzioni

|                                       |                           |
|---------------------------------------|---------------------------|
| Intervallo di serraggio min.:         | 43 mm                     |
| Campo di serraggio max.:              | 49 mm                     |
| Campo di serraggio con ingresso min.: | 37 mm                     |
| Campo di serraggio con ingresso max.: | 43 mm                     |
| Tecnica di serraggio:                 | Tecnologia a compressione |

### Dotazione


|                        |       |
|------------------------|-------|
| Tipo di filettatura:   | Pg    |
| Lunghezza filettatura: | lungo |

### Omologazioni / Certificazioni

|                                      |                       |
|--------------------------------------|-----------------------|
| classe di protezione:                | IP 69                 |
| Classe di protezione con condizione: | IP 68 (10 bar) / IP69 |

### Stoccaggio / Installazione / Funzionamento

|                                |        |
|--------------------------------|--------|
| Temperatura di esercizio min.: | -40 °C |
| Temperatura di esercizio max.: | 200 °C |

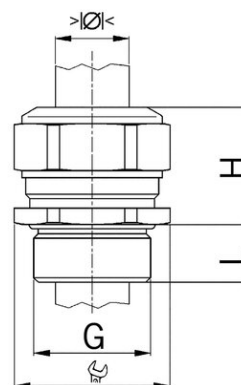

Istruzioni di montaggio



Dati di pianificazione