

Fiche technique du produit:

Presse-étoupes Progress® laiton avec joint sans perçage

Filet de raccordement métrique court

- Joint en une partie sans perçage
- Isolation non-traversante
- 1 = Filet métrique standard
- Disponible avec joint d'étanchéité en conformité avec EN 45545 / NFPA 130. Pour toute demande ou commande, veuillez ajouter un F devant le numéro d'article.
- Les inserts d'étanchéité sans trou peuvent être facilement traités s'ils ont été préalablement congelés à au moins -25°C.



Réf. d'article :  **1000.06.30**

E-No 121144008

EAN: 7611614131450

Expédition: 50

Dimensions / Forme

Filetage: M6x1.0

Ouverture de clé: 8 mm

Valeur de mesure H: 12 mm

Longueur du filetage L: 5 mm

Raccords / Entrées

Plage de serrage max.: 3.5 mm

technique de serrage: Technique de compression

Équipement

Type de filetage: métrique

Longueur du filetage: court

Homologations / Certifications


Indice de protection: IP 69

Indice de protection avec condition: IP 68 (10 bar) / IP69

Stockage / Installation / Utilisation

Température d'utilisation min.: -40 °C

Température d'utilisation max.: 100 °C

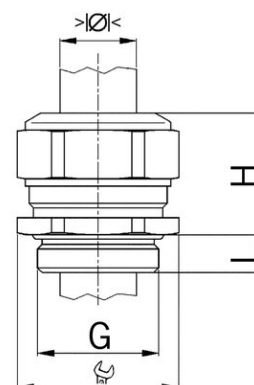

Instructions de montage



Données de planification