

Produktdatenblatt:

Kabelverschraubungen Progress® Messing mit Dichteinsatz ohne Bohrung

Kurzes Anschlussgewinde metrisch

- Einteiliger Dichteinsatz ohne Bohrung
- Nicht durchgehend isolierend
- 1 = Metrisches Regelgewinde
- Erhältlich mit Dichteinsatz gemäss EN 45545 / NFPA 130. Bei Anfragen oder Bestellung bitte ein F vor die Artikelnummer setzen.
- Dichteinsätze ohne Bohrung lassen sich gut bearbeiten, wenn sie vorher auf mindestens -25°C gefroren wurden.

Artikeldaten

Kurzes Anschlussgewinde metrisch
 Einteiliger Dichteinsatz ohne Bohrung
 nicht durchgehend isolierend
 Material: Messing vernickelt
 Dichtung: NBR, ohne Bohrung
 O-Ring: NBR
 Einsatztemperatur: -40°C / +100°C
 Schutzart: IP68 (bis 10 bar) / IP69
 Gewinde (G): M8x1.25
 Maximaler Klemmbereich: 5.0 mm
 Schlüsselweite: 11 mm
 Masswert (H): 14 mm
 Gewindelänge (L): 5 mm

Artikel-Nr.:	1000.08.30
E-Nr:	121144108
EAN:	7611614131467
Versand:	50

Maße / Form

Gewinde:	M8x1.25
Schlüsselweite:	11 mm
Masswert H:	14 mm
Gewindelänge L:	5 mm

Anschlüsse / Einführungen


Klemmbereich max.:	5 mm
Klemmtechnik:	Kompressionstechnik

Ausstattung

Gewindeart:	metrisch
Gewindelänge:	kurz

Zulassungen / Zertifizierungen

Schutzart:	IP 69
Schutzart mit Bedingung:	IP 68 (10 bar) / IP69

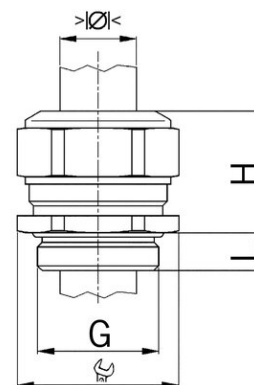

Montageanleitungen



Planungsdaten

Produktdatenblatt:

Lagerung / Installation / Betrieb

Einsatztemperatur min.:	-40 °C
Einsatztemperatur max.:	100 °C