

Productgegevensblad:

Kabelwartels Progress® messing met afdichtingselement zonder boring

Korte metrische stap

- Enkelvoudig afdichtingselement zonder boring
- Niet volledig geïsoleerd
- 1 = Metric coarse-pitch thread
- Verkrijgbaar met dichtingselement volgens EN 45545 / NFPA 130. Gelieve bij informatieverzoeken of bestellingen een F voor het artikelnummer te plaatsen.
- Afdichtingselementen zonder boring kunnen heel gemakkelijk verwerkt worden wanneer ze vooraf worden afgekoeld tot -25°C.



Artikelnummer:  **1000.06.30**

EAN: 7611614131450

Verpakkinghoeveelheid: 50

Afmetingen / Vorm

Schroefdraad: M6x1.0

Sleutelwijdte: 8 mm

Afmeting H: 12 mm

Schroefdraadlengte L: 5 mm

Aansluitingen / Invoeringen

Klembereik max.: 3.5 mm

Klemtechniek: Compressietechniek

Uitrusting

Type schroefdraad: metrisch

Schroefdraadlengte: kort

Keuringen / Certificeringen


Beschermingsklasse: IP 69

Beschermingsklasse met voorwaarde: IP 68 (10 bar) / IP69

Opslag / Installatie / Gebruik

Gebruikstemperatuur min.: -40 °C

Gebruikstemperatuur max.: 100 °C

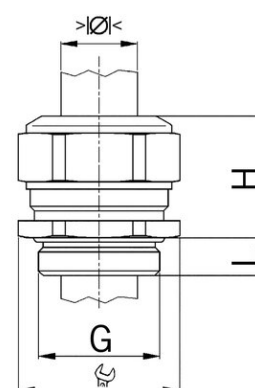

Montage-instructies



Planningsgegevens