

Scheda tecnica del prodotto:

Premistoppa Progress® ottone con inserto di tenuta senza foratura

Filetto di raccordo corto metrico

- Inserto di tenuta in un pezzo unico senza foro
- Isolante non continuativo
- 1 = Filetto standard metrico
- Disponibile con inserto di tenuta secondo EN 45545 / NFPA 130, si prega di mettere una F davanti al numero di articolo quando si effettua la richiesta o l'ordine.
- Gli inserti di tenuta senza foro possono essere lavorati bene se prima sono stati congelati ad almeno -25°C.



Numero Ordine:	1000.17.30
E-No:	121144408
EAN:	7611614131504
Spedizione:	50

Dimensioni / Forma

filetto:	M16x1.5
Apertura chiave:	18 mm
Valore di misura H:	22 mm
Lunghezza filettatura L:	5 mm

Collegamenti / Introduzioni

Campo di serraggio max.:	10.5 mm
Tecnica di serraggio:	Tecnologia a compressione

Dotazione


Tipo di filettatura:	metrico
Lunghezza filettatura:	breve

Omologazioni / Certificazioni

classe di protezione:	IP 69
Classe di protezione con condizione:	IP 68 (10 bar) / IP69

Stoccaggio / Installazione / Funzionamento

Temperatura di esercizio min.:	-40 °C
Temperatura di esercizio max.:	100 °C

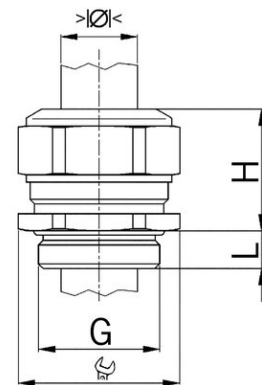

Istruzioni di montaggio



Dati di pianificazione