

Produktdatenblatt:

Kabelverschraubungen Progress® Messing mit Dichteinsatz ohne Bohrung

Kurzes Anschlussgewinde metrisch

- Einteiliger Dichteinsatz ohne Bohrung
- Nicht durchgehend isolierend
- 1 = Metrisches Regelgewinde
- Erhältlich mit Dichteinsatz gemäss EN 45545 / NFPA 130. Bei Anfragen oder Bestellung bitte ein F vor die Artikelnummer setzen.
- Dichteinsätze ohne Bohrung lassen sich gut bearbeiten, wenn sie vorher auf mindestens -25°C gefroren wurden.

Artikeldaten

Kurzes Anschlussgewinde metrisch
Einteiliger Dichteinsatz ohne Bohrung
nicht durchgehend isolierend
Material: Messing vernickelt
Dichtung: NBR, ohne Bohrung
O-Ring: NBR
Einsatztemperatur: -40°C / +100°C
Schutzart: IP68 (bis 10 bar) / IP69
Gewinde (G): M63x1.5
Maximaler Klemmbereich: 52.0 mm
Schlüsselweite: 70 mm
Masswert (H): 37 mm
Gewindelänge (L): 10 mm

Artikel-Nr.:	1000.63.30
E-Nr:	121144918
EAN:	7611614131566
Versand:	5

Maße / Form

Gewinde:	M63x1.5
Schlüsselweite:	70 mm
Masswert H:	37 mm
Gewindelänge L:	10 mm

Anschlüsse / Einführungen


Klemmbereich max.:	52 mm
Klemmtechnik:	Kompressionstechnik

Ausstattung

Gewindeart:	metrisch
Gewindelänge:	kurz

Zulassungen / Zertifizierungen

Schutzart:	IP 69
Schutzart mit Bedingung:	IP 68 (10 bar) / IP69

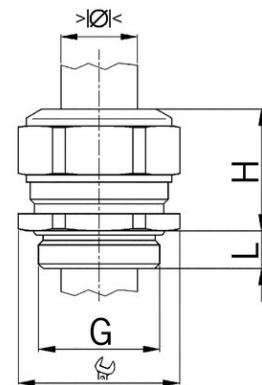

Montageanleitungen



Planungsdaten

Produktdatenblatt:

Lagerung / Installation / Betrieb

Einsatztemperatur min.:	-40 °C
Einsatztemperatur max.:	100 °C