

Fiche technique du produit:

Presse-étoupes Progress® laiton avec joint sans perçage

Filet de raccordement métrique court

- Joint en une partie sans perçage
- Isolation non-traversante
- 1 = Filet métrique standard
- Disponible avec joint d'étanchéité en conformité avec EN 45545 / NFPA 130. Pour toute demande ou commande, veuillez ajouter un F devant le numéro d'article.
- Les inserts d'étanchéité sans trou peuvent être facilement traités s'ils ont été préalablement congelés à au moins -25°C.



Réf. d'article :	1000.63.30
E-No	121144918
EAN:	7611614131566
Expédition:	5

Dimensions / Forme

Filetage:	M63x1.5
Ouverture de clé:	70 mm
Valeur de mesure H:	37 mm
Longueur du filetage L:	10 mm

Raccords / Entrées

Plage de serrage max.:	52 mm
technique de serrage:	Technique de compression

Équipement


Type de filetage:	métrique
Longueur du filetage:	court

Homologations / Certifications

Indice de protection:	IP 69
Indice de protection avec condition:	IP 68 (10 bar) / IP69

Stockage / Installation / Utilisation

Température d'utilisation min.:	-40 °C
Température d'utilisation max.:	100 °C

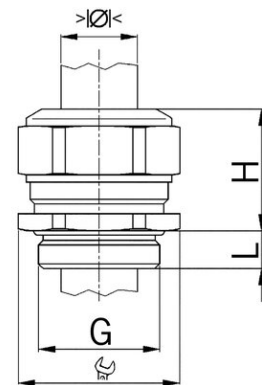

Instructions de montage



Données de planification