

Produktdatenblatt:


Kabelverschraubungen Progress® Messing mit Dichteinsatz ohne Bohrung

Kurzes Anschlussgewinde metrisch

- Einteiliger Dichteinsatz ohne Bohrung
- Nicht durchgehend isolierend
- Erhältlich mit Dichteinsatz gemäss EN 45545 / NFPA 130. Bei Anfragen oder Bestellung bitte ein F vor die Artikelnummer setzen.
- Dichteinsätze ohne Bohrung lassen sich gut bearbeiten, wenn sie vorher auf mindestens -25°C gefroren wurden.

Artikeldaten

Kurzes Anschlussgewinde Pg
Merkmale: Einteiliger Dichteinsatz ohne Bohrung
nicht durchgehend isolierend
Material: Messing vernickelt
Dichtung: NBR, ohne Bohrung
O-Ring: NBR
Einsatztemperatur: -40°C / +100°C
Schutzart: IP68 (bis 10 bar) / IP69
Gewinde (G): Pg 13
Maximaler Klemmbereich: 15.0 mm
Schlüsselweite: 24 mm
Masswert (H): 23 mm
Gewindelänge (L): 6.0 mm

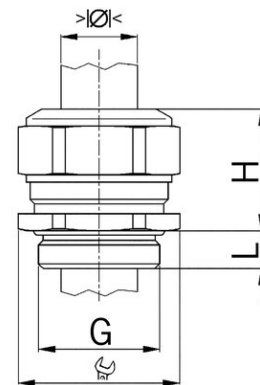

Artikel-Nr.:	➔ 1000.13.30
EAN:	7611614131610
Versand:	50

Maße / Form

Gewinde:	Pg 13
Schlüsselweite:	24 mm
Masswert H:	23 mm
Gewindelänge L:	6 mm

Anschlüsse / Einführungen

Klemmbereich max.:	15 mm
Klemmtechnik:	Kompressionstechnik

Ausstattung

Gewindeart:	metrisch
Gewindelänge:	kurz

Zulassungen / Zertifizierungen

Schutzart:	IP 69
Schutzart mit Bedingung:	IP 68 (10 bar) / IP69

Lagerung / Installation / Betrieb

Einsatztemperatur min.:	-40 °C
-------------------------	--------



Montageanleitungen



Planungsdaten

Produktdatenblatt:

Einsatztemperatur max.:

100 °C
