

Fiche technique du produit:

Presse-étoupes Progress® en laiton avec joint sans forage

Filet de raccordement métrique court

- Joint en une partie sans forage
- Isolation non traversante
- Disponible avec joint selon EN 45545 / NFPA 130. En cas de demandes ou de commande, prière de placer un F devant le numéro d'article.
- Les joints sans forage sont faciles à usiner après les avoir congelés à min. -25°C.



Réf. d'article :	1000.16.25.30
EAN:	7611614131634
Expédition:	25

Dimensions / Forme

Filetage:	Pg 16
Ouverture de clé:	30 mm
Valeur de mesure H:	28 mm
Longueur du filetage L:	6 mm

Raccords / Entrées

Plage de serrage max.:	18.5 mm
technique de serrage:	Technique de compression

Équipement


Type de filetage:	métrique
Longueur du filetage:	court

Homologations / Certifications

Indice de protection:	IP 69
Indice de protection avec condition:	IP 68 (10 bar) / IP69

Stockage / Installation / Utilisation

Température d'utilisation min.:	-40 °C
Température d'utilisation max.:	100 °C

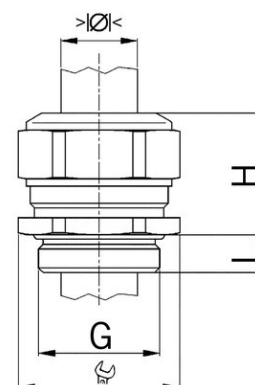

Instructions de montage



Données de planification