

## Produktdatenblatt:

# Kabelverschraubungen Progress® Messing mit Dichteinsatz ohne Bohrung

## Kurzes Anschlussgewinde metrisch

- Einteiliger Dichteinsatz ohne Bohrung
- nicht durchgehend isolierend
- Erhältlich mit Dichteinsatz gemäß EN 45545 / NFPA 130. Bei Anfragen oder Bestellung bitte ein F vor die Artikelnummer setzen.
- Dichteinsätze ohne Bohrung lassen sich gut bearbeiten, wenn sie vorher auf mindestens -25°C gefroren wurden.

### Artikeldaten

Kurzes Anschlussgewinde Pg  
Einteiliger Dichteinsatz ohne Bohrung  
nicht durchgehend isolierend  
Material: Messing vernickelt  
Dichtung: NBR, ohne Bohrung  
O-Ring: NBR  
Einsatztemperatur: -40°C / +100°C  
Schutzart: IP68 (bis 10 bar) / IP69  
Gewinde (G): Pg 21  
Maximaler Klemmbereich: 20.5 mm  
Schlüsselweite: 30 mm  
Masswert (H): 28 mm  
Gewindelänge (L): 7.5 mm

|              |               |
|--------------|---------------|
| Artikel-Nr.: | ➔ 1000.21.30  |
| EAN:         | 7611614131641 |
| Versand:     | 25            |
| Preisgruppe: | 540           |

### Maße / Form

|                 |        |
|-----------------|--------|
| Gewinde:        | Pg 21  |
| Schlüsselweite: | 30 mm  |
| Masswert H:     | 28 mm  |
| Gewindelänge L: | 7.5 mm |

### Anschlüsse / Einführungen


|                    |                     |
|--------------------|---------------------|
| Klemmbereich max.: | 20.5 mm             |
| Klemmtechnik:      | Kompressionstechnik |

### Ausstattung

|               |          |
|---------------|----------|
| Gewindeart:   | metrisch |
| Gewindelänge: | kurz     |

### Zulassungen / Zertifizierungen

|                          |                       |
|--------------------------|-----------------------|
| Schutzart:               | IP 69                 |
| Schutzart mit Bedingung: | IP 68 (10 bar) / IP69 |

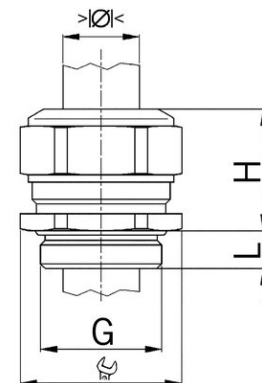

Montageanleitungen



Planungsdaten

## Produktdatenblatt:

### Lagerung / Installation / Betrieb

|                         |        |
|-------------------------|--------|
| Einsatztemperatur min.: | -40 °C |
| Einsatztemperatur max.: | 100 °C |