

Productgegevensblad:

Kabelwartels Progress® messing met afdichtingselement zonder boring

Korte metrische stap

- Enkelvoudig afdichtingselement zonder boring
- Niet volledig geïsoleerd
- Verkrijgbaar met dichtingselement volgens EN 45545 / NFPA 130. Gelieve bij informatieverzoeken of bestellingen een F voor het artikelnummer te plaatsen.
- Afdichtingselementen zonder boring kunnen heel gemakkelijk verwerkt worden wanneer ze vooraf worden afgekoeld tot -25°C.



Artikelnummer:	1000.21.30
EAN:	7611614131641
Verpakkinghoeveelheid:	25

Afmetingen / Vorm

Schroefdraad:	Pg 21
Sleutelwijdte:	30 mm
Afmeting H:	28 mm
Schroefdraadlengte L:	7.5 mm

Aansluitingen / Invoeringen

Klembereik max.:	20.5 mm
Klemtechniek:	Compressietechniek

Uitrusting


Type schroefdraad:	metrisch
Schroefdraadlengte:	kort

Keuringen / Certificeringen

Beschermingsklasse:	IP 69
Beschermingsklasse met voorwaarde:	IP 68 (10 bar) / IP69

Opslag / Installatie / Gebruik

Gebruikstemperatuur min.:	-40 °C
Gebruikstemperatuur max.:	100 °C

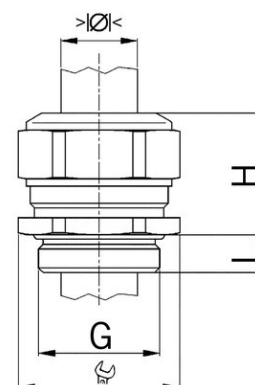

Montage-instructies



Planningsgegevens