

Produktdatenblatt:

Kabelverschraubungen Progress® Messing mit Dichteinsatz ohne Bohrung

Kurzes Anschlussgewinde metrisch

- Einteiliger Dichteinsatz ohne Bohrung
- nicht durchgehend isolierend
- Erhältlich mit Dichteinsatz gemäß EN 45545 / NFPA 130. Bei Anfragen oder Bestellung bitte ein F vor die Artikelnummer setzen.
- Dichteinsätze ohne Bohrung lassen sich gut bearbeiten, wenn sie vorher auf mindestens -25°C gefroren wurden.

Artikeldaten

Einteiliger Dichteinsatz ohne Bohrung
nicht durchgehend isolierend
Material: Messing vernickelt
Dichtung: NBR, ohne Bohrung
O-Ring: NBR
Einsatztemperatur: -40°C / +100°C
Schutzart: IP68 (bis 10 bar) / IP69
Gewinde (G): Pg 21
Maximaler Klemmbereich: 23.0 mm
Schlüsselweite: 36 mm
Masswert (H): 28 mm
Gewindelänge (L): 7.5 mm

Artikel-Nr.:  **1000.21.32.30**

EAN: 7611614131658

Versand: 25

Maße / Form

Gewinde: Pg 21

Schlüsselweite: 36 mm

Masswert H: 28 mm

Gewindelänge L: 7.5 mm

Anschlüsse / Einführungen

Klemmbereich max.: 23 mm

Klemmtechnik: Kompressionstechnik

Ausstattung

Gewindeart: metrisch

Gewindelänge: kurz

Zulassungen / Zertifizierungen


Schutzart: IP 69

Schutzart mit Bedingung: IP 68 (10 bar) / IP69

Lagerung / Installation / Betrieb

Einsatztemperatur min.: -40 °C

Einsatztemperatur max.: 100 °C

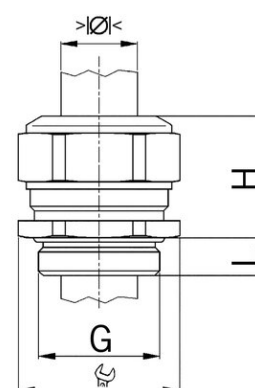

Montageanleitungen



Planungsdaten