

## Fiche technique du produit:

# Presse-étoupes Progress® en laiton avec joint sans forage

## Filet de raccordement métrique court

- Joint en une partie sans forage
- Isolation non traversante
- Disponible avec joint selon EN 45545 / NFPA 130. En cas de demandes ou de commande, prière de placer un F devant le numéro d'article.
- Les joints sans forage sont faciles à usiner après les avoir congelés à min. -25°C.



|                         |                      |
|-------------------------|----------------------|
| <b>Réf. d'article :</b> | <b>1000.36.50.30</b> |
| EAN:                    | 7611614131696        |
| Expédition:             | 10                   |

## Dimensions / Forme

|                         |       |
|-------------------------|-------|
| Filetage:               | Pg 36 |
| Ouverture de clé:       | 55 mm |
| Valeur de mesure H:     | 34 mm |
| Longueur du filetage L: | 8 mm  |

## Raccords / Entrées

|                        |                          |
|------------------------|--------------------------|
| Plage de serrage max.: | 42 mm                    |
| technique de serrage:  | Technique de compression |

## Équipement


|                       |          |
|-----------------------|----------|
| Type de filetage:     | métrique |
| Longueur du filetage: | court    |

## Homologations / Certifications

|                                      |                       |
|--------------------------------------|-----------------------|
| Indice de protection:                | IP 69                 |
| Indice de protection avec condition: | IP 68 (10 bar) / IP69 |

## Stockage / Installation / Utilisation

|                                 |        |
|---------------------------------|--------|
| Température d'utilisation min.: | -40 °C |
| Température d'utilisation max.: | 100 °C |

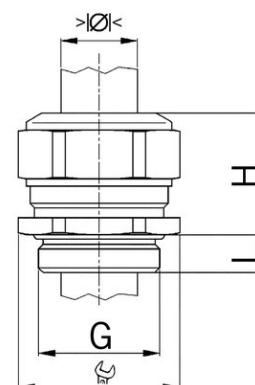

Instructions de montage



Données de planification