

## Productgegevensblad:

# Kabelwartels Progress® messing met afdichtingselement zonder boring

## Korte metrische stap

- Voor hoge temperaturen
- Enkelvoudig afdichtingselement zonder boring
- Niet volledig geïsoleerd
- 1 = Metric coarse-pitch thread
- Afdichtingselementen zonder boring kunnen heel gemakkelijk verwerkt worden wanneer ze vooraf worden afgekoeld tot -25°C.



**Artikelnummer:** **1000.17.30.91**

**EAN:** 7611614131764

**Verpakkinghoeveelheid:** 50

## Afmetingen / Vorm

Schroefdraad: M16x1.5

Sleutelwijdte: 18 mm

Afmeting H: 22 mm

Schroefdraadlengte L: 5 mm

## Aansluitingen / Invoeringen

Klembereik max.: 10.5 mm

Klemtechniek: Compressietechniek

## Uitrusting

Type schroefdraad: metrisch

Schroefdraadlengte: kort

## Keuringen / Certificeringen


Beschermingsklasse: IP 69

Beschermingsklasse met voorwaarde: IP 68 (10 bar) / IP69

## Opslag / Installatie / Gebruik

Gebruikstemperatuur min.: -40 °C

Gebruikstemperatuur max.: 200 °C

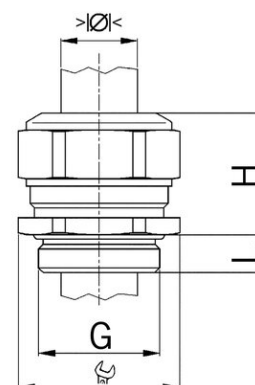

Montage-instructies



Planningsgegevens