

Scheda tecnica del prodotto:

Premistoppa Progress® ottone con inserto di tenuta senza foratura

Filetto di raccordo corto metrico

- Per alte temperature
- Inserto di tenuta in un pezzo unico senza foro
- Isolante non continuativo
- 1 = Filetto standard metrico
- Gli inserti di tenuta senza foro possono essere lavorati bene se prima sono stati congelati ad almeno -25°C.



Numero Ordine: **1000.32.30.91**

E-No: 121145708

EAN: 7611614131795

Spedizione: 25

Dimensioni / Forma

filetto:	M32x1.5
Apertura chiave:	36 mm
Valore di misura H:	28 mm
Lunghezza filettatura L:	8 mm

Collegamenti / Introduzioni

Campo di serraggio max.:	25.5 mm
Tecnica di serraggio:	Tecnologia a compressione

Dotazione


Tipo di filettatura:	metrico
Lunghezza filettatura:	breve

Omologazioni / Certificazioni

classe di protezione:	IP 69
Classe di protezione con condizione:	IP 68 (10 bar) / IP69

Stoccaggio / Installazione / Funzionamento

Temperatura di esercizio min.:	-40 °C
Temperatura di esercizio max.:	200 °C

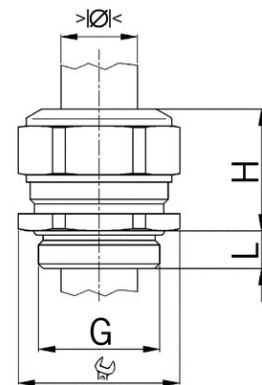

Istruzioni di montaggio



Dati di pianificazione