

Produktdatenblatt:


Kabelverschraubungen Progress® Messing mit Dichteinsatz ohne Bohrung

Kurzes Anschlussgewinde metrisch

- Für hohe Temperaturen
- Einteiliger Dichteinsatz ohne Bohrung
- Nicht durchgehend isolierend
- 1 = Metrisches Regelgewinde
- Dichteinsätze ohne Bohrung lassen sich gut bearbeiten, wenn sie vorher auf mindestens -25°C gefroren wurden.

Artikeldaten

Kurzes Anschlussgewinde metrisch
 Hersteller/Für hohe Temperaturen
 Einteiliger Dichteinsatz ohne Bohrung
 nicht durchgehend isolierend
 Material: Messing vernickelt
 Dichtung: FPM, ohne Bohrung
 O-Ring: FPM
 Einsatztemperatur: -40°C / +200°C
 Schutzart: IP68 (bis 10 bar) / IP69
 Gewinde (G): M50x1.5
 Maximaler Klemmbereich: 42.0 mm
 Schlüsselweite: 55 mm
 Masswert (H): 34 mm
 Gewindelänge (L): 9 mm

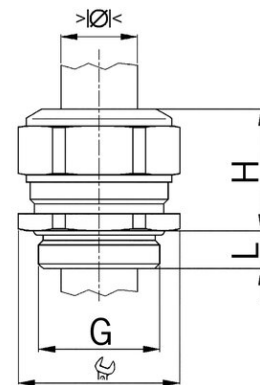

Artikel-Nr.:	1000.50.30.91
E-Nr:	121145908
EAN:	7611614131818
Versand:	10

Maße / Form

Gewinde:	M50x1.5
Schlüsselweite:	55 mm
Masswert H:	34 mm
Gewindelänge L:	9 mm

Anschlüsse / Einführungen

Klemmbereich max.:	42 mm
Klemmtechnik:	Kompressionstechnik

Ausstattung

Gewindeart:	metrisch
Gewindelänge:	kurz

Zulassungen / Zertifizierungen

Schutzart:	IP 69
Schutzart mit Bedingung:	IP 68 (10 bar) / IP69



Montageanleitungen



Planungsdaten

Produktdatenblatt:

Lagerung / Installation / Betrieb

Einsatztemperatur min.:	-40 °C
Einsatztemperatur max.:	200 °C