

## Productgegevensblad:

# Kabelwartels Progress® messing met afdichtingselement zonder boring

## Korte metrische stap

- Voor hoge temperaturen
- Enkelvoudig afdichtingselement zonder boring
- Niet volledig geïsoleerd
- 1 = Metric coarse-pitch thread
- Afdichtingselementen zonder boring kunnen heel gemakkelijk verwerkt worden wanneer ze vooraf worden afgekoeld tot -25°C.



**Artikelnummer:** **1000.50.30.91**

**EAN:** 7611614131818

**Verpakkinghoeveelheid:** 10

## Afmetingen / Vorm

**Schroefdraad:** M50x1.5

**Sleutelwijdte:** 55 mm

**Afmeting H:** 34 mm

**Schroefdraadlengte L:** 9 mm

## Aansluitingen / Invoeringen

**Klembereik max.:** 42 mm

**Klemtechniek:** Compressietechniek

## Uitrusting

**Type schroefdraad:** metrisch

**Schroefdraadlengte:** kort

## Keuringen / Certificeringen


**Beschermingsklasse:** IP 69

**Beschermingsklasse met voorwaarde:** IP 68 (10 bar) / IP69

## Opslag / Installatie / Gebruik

**Gebruikstemperatuur min.:** -40 °C

**Gebruikstemperatuur max.:** 200 °C

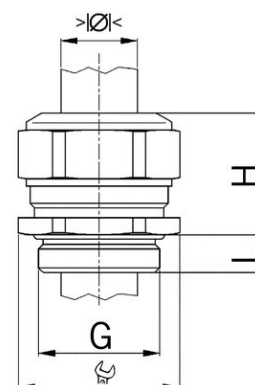

Montage-instructies



Planningsgegevens