

## Produktdatenblatt:

# Kabelverschraubungen Progress® Messing mit Dichteinsatz ohne Bohrung

## Kurzes Anschlussgewinde metrisch

- Für hohe Temperaturen
- Einteiliger Dichteinsatz ohne Bohrung
- nicht durchgehend isolierend
- Dichteinsätze ohne Bohrung lassen sich gut bearbeiten, wenn sie vorher auf mindestens -25°C gefroren wurden.

### Artikeldaten

Für hohe Temperaturen  
Einteiliger Dichteinsatz ohne Bohrung  
nicht durchgehend isolierend  
Material: Messing vernickelt  
Dichtung: FPM, ohne Bohrung  
O-Ring: FPM  
Einsatztemperatur: -40°C / +200°C  
Schutzart: IP68 (bis 10 bar) / IP69  
Gewinde (G): Pg 9  
Maximaler Klemmbereich: 10.5 mm  
Schlüsselweite: 18 mm  
Masswert (H): 22 mm  
Gewindelänge (L): 6.0 mm

**Artikel-Nr.:**  **1000.09.30.91**

**EAN:** 7611614131849

**Versand:** 50

### Maße / Form

**Gewinde:** Pg 9

**Schlüsselweite:** 18 mm

**Masswert H:** 22 mm

**Gewindelänge L:** 6 mm

### Anschlüsse / Einführungen

**Klemmbereich max.:** 10.5 mm

**Klemmtechnik:** Kompressionstechnik

### Ausstattung

**Gewindeart:** metrisch

**Gewindelänge:** kurz

### Zulassungen / Zertifizierungen


**Schutzart:** IP 69

**Schutzart mit Bedingung:** IP 68 (10 bar) / IP69

### Lagerung / Installation / Betrieb

**Einsatztemperatur min.:** -40 °C

**Einsatztemperatur max.:** 200 °C

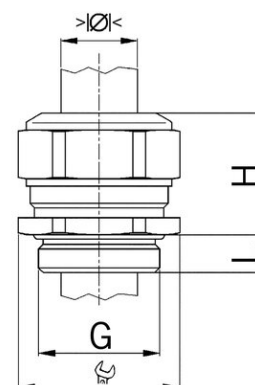

Montageanleitungen



Planungsdaten