

## Produktdatenblatt:

# Kabelverschraubungen Progress® Messing mit Dichteinsatz ohne Bohrung

## Kurzes Anschlussgewinde metrisch

- Für hohe Temperaturen
- Einteiliger Dichteinsatz ohne Bohrung
- nicht durchgehend isolierend
- Dichteinsätze ohne Bohrung lassen sich gut bearbeiten, wenn sie vorher auf mindestens -25°C gefroren wurden.

### Artikeldaten

Kurzes Anschlussgewinde Pg  
 Für hohe Temperaturen  
 Einteiliger Dichteinsatz ohne Bohrung  
 nicht durchgehend isolierend  
 Material: Messing vernickelt  
 Dichtung: FPM, ohne Bohrung  
 O-Ring: FPM  
 Einsatztemperatur: -40°C / +200°C  
 Schutzart: IP68 (bis 10 bar) / IP69  
 Gewinde (G): Pg 13  
 Maximaler Klemmbereich: 15.0 mm  
 Schlüsselweite: 24 mm  
 Masswert (H): 23 mm  
 Gewindelänge (L): 6.0 mm

|                     |                      |
|---------------------|----------------------|
| <b>Artikel-Nr.:</b> | <b>1000.13.30.91</b> |
| EAN:                | 7611614131870        |
| Versand:            | 50                   |
| Preisgruppe:        | 540                  |

### Maße / Form

|                 |       |
|-----------------|-------|
| Gewinde:        | Pg 13 |
| Schlüsselweite: | 24 mm |
| Masswert H:     | 23 mm |
| Gewindelänge L: | 6 mm  |

### Anschlüsse / Einführungen


|                    |                     |
|--------------------|---------------------|
| Klemmbereich max.: | 15 mm               |
| Klemmtechnik:      | Kompressionstechnik |

### Ausstattung

|               |          |
|---------------|----------|
| Gewindeart:   | metrisch |
| Gewindelänge: | kurz     |

### Zulassungen / Zertifizierungen

|                          |                       |
|--------------------------|-----------------------|
| Schutzart:               | IP 69                 |
| Schutzart mit Bedingung: | IP 68 (10 bar) / IP69 |

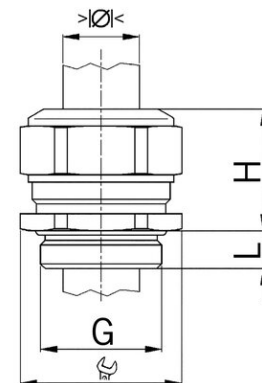

Montageanleitungen



Planungsdaten

## Produktdatenblatt:

### Lagerung / Installation / Betrieb

|                         |        |
|-------------------------|--------|
| Einsatztemperatur min.: | -40 °C |
| Einsatztemperatur max.: | 200 °C |