

Produktdatenblatt:


Kabelverschraubungen Progress® Messing mit Dichteinsatz ohne Bohrung

Kurzes Anschlussgewinde metrisch

- Für hohe Temperaturen
- Einteiliger Dichteinsatz ohne Bohrung
- Nicht durchgehend isolierend
- Dichteinsätze ohne Bohrung lassen sich gut bearbeiten, wenn sie vorher auf mindestens -25°C gefroren wurden.

Artikeldaten

Kurzes Anschlussgewinde Pg
 Beschreibung: Für hohe Temperaturen
 Einteiliger Dichteinsatz ohne Bohrung
 nicht durchgehend isolierend
 Material: Messing vernickelt
 Dichtung: FPM, ohne Bohrung
 O-Ring: FPM
 Einsatztemperatur: -40°C / +200°C
 Schutzart: IP68 (bis 10 bar) / IP69
 Gewinde (G): Pg 21
 Maximaler Klemmbereich: 20.5 mm
 Schlüsselweite: 30 mm
 Masswert (H): 28 mm
 Gewindelänge (L): 7.5 mm

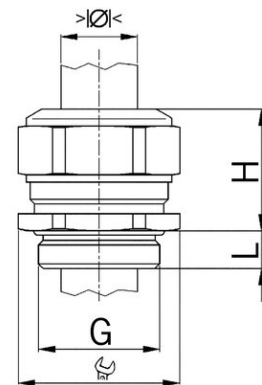

Artikel-Nr.:	➔ 1000.21.30.91
EAN:	7611614131900
Versand:	25

Maße / Form

Gewinde:	Pg 21
Schlüsselweite:	30 mm
Masswert H:	28 mm
Gewindelänge L:	7.5 mm

Anschlüsse / Einführungen

Klemmbereich max.:	20.5 mm
Klemmtechnik:	Kompressionstechnik

Ausstattung

Gewindeart:	metrisch
Gewindelänge:	kurz

Zulassungen / Zertifizierungen

Schutzart:	IP 69
Schutzart mit Bedingung:	IP 68 (10 bar) / IP69

Lagerung / Installation / Betrieb

Einsatztemperatur min.:	-40 °C
-------------------------	--------



Montageanleitungen



Planungsdaten

Produktdatenblatt:

Einsatztemperatur max.:

200 °C
