

## Scheda tecnica del prodotto:

### Premistoppa Progress® ottone con inserto di tenuta senza foratura

#### Filetto di raccordo corto metrico

- Per alte temperature
- Inserto di tenuta in un pezzo unico senza foro
- Isolante non continuativo
- Gli inserti di tenuta senza foro possono essere lavorati bene se prima sono stati congelati ad almeno -25°C.



**Numero Ordine:**  1000.21.32.30.91

EAN: 7611614131917

Spedizione: 25

#### Dimensioni / Forma

filetto: Pg 21

Apertura chiave: 36 mm

Valore di misura H: 28 mm

Lunghezza filettatura L: 7.5 mm

#### Collegamenti / Introduzioni

Campo di serraggio max.: 23 mm

Tecnica di serraggio: Tecnologia a compressione

#### Dotazione

Tipo di filettatura: metrico

Lunghezza filettatura: breve

#### Omologazioni / Certificazioni


classe di protezione: IP 69

Classe di protezione con condizione: IP 68 (10 bar) / IP69

#### Stoccaggio / Installazione / Funzionamento

Temperatura di esercizio min.: -40 °C

Temperatura di esercizio max.: 200 °C

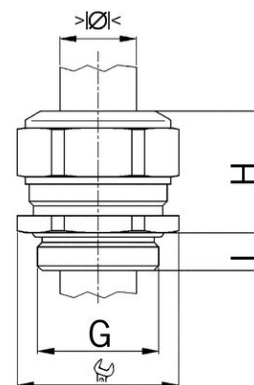

Istruzioni di montaggio



Dati di pianificazione