

Produktdatenblatt:

Kabelverschraubungen Progress® Messing mit Dichteinsatz ohne Bohrung

Kurzes Anschlussgewinde metrisch

- Für hohe Temperaturen
- Einteiliger Dichteinsatz ohne Bohrung
- Nicht durchgehend isolierend
- Dichteinsätze ohne Bohrung lassen sich gut bearbeiten, wenn sie vorher auf mindestens -25°C gefroren wurden.

Artikeldaten

Für hohe Temperaturen
Einteiliger Dichteinsatz ohne Bohrung
nicht durchgehend isolierend. Material: Messing vernickelt. Dichtung: FPM, ohne Bohrung. O-Ring: FPM. Einsatztemperatur: -40°C / +200°C. Schutzart: IP68 (bis 10 bar) / IP69. Gewinde (G): Pg 42. Maximaler Klemmbereich: 42.0 mm. Schlüsselweite: 55 mm. Masswert (H): 34 mm. Gewindelänge (L): 10.0 mm.

Artikel-Nr.: **1000.42.30.91**

EAN: 7611614131962

Versand: 10

Maße / Form

Gewinde: Pg 42

Schlüsselweite: 55 mm

Masswert H: 34 mm

Gewindelänge L: 10 mm

Anschlüsse / Einführungen

Klemmbereich max.: 42 mm

Klemmtechnik: Kompressionstechnik

Ausstattung

Gewindeart: metrisch

Gewindelänge: kurz

Zulassungen / Zertifizierungen


Schutzart: IP 69

Schutzart mit Bedingung: IP 68 (10 bar) / IP69

Lagerung / Installation / Betrieb

Einsatztemperatur min.: -40 °C

Einsatztemperatur max.: 200 °C

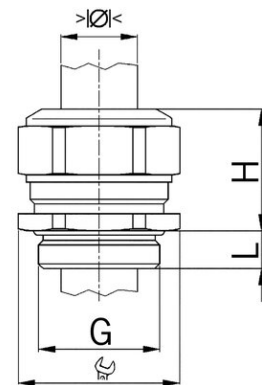

Montageanleitungen



Planungsdaten