

## Scheda tecnica del prodotto:

# Premistoppa Progress® ottone con inserto di tenuta senza foratura

## Filetto di raccordo corto metrico

- Per alte temperature
- Inserto di tenuta in un pezzo unico senza foro
- Isolante non continuativo
- Gli inserti di tenuta senza foro possono essere lavorati bene se prima sono stati congelati ad almeno -25°C.



|                       |                      |
|-----------------------|----------------------|
| <b>Numero Ordine:</b> | <b>1000.42.30.91</b> |
| EAN:                  | 7611614131962        |
| Spedizione:           | 10                   |

## Dimensioni / Forma

|                          |       |
|--------------------------|-------|
| filetto:                 | Pg 42 |
| Apertura chiave:         | 55 mm |
| Valore di misura H:      | 34 mm |
| Lunghezza filettatura L: | 10 mm |

## Collegamenti / Introduzioni

|                          |                           |
|--------------------------|---------------------------|
| Campo di serraggio max.: | 42 mm                     |
| Tecnica di serraggio:    | Tecnologia a compressione |

## Dotazione


|                        |         |
|------------------------|---------|
| Tipo di filettatura:   | metrico |
| Lunghezza filettatura: | breve   |

## Omologazioni / Certificazioni

|                                      |                       |
|--------------------------------------|-----------------------|
| classe di protezione:                | IP 69                 |
| Classe di protezione con condizione: | IP 68 (10 bar) / IP69 |

## Stoccaggio / Installazione / Funzionamento

|                                |        |
|--------------------------------|--------|
| Temperatura di esercizio min.: | -40 °C |
| Temperatura di esercizio max.: | 200 °C |

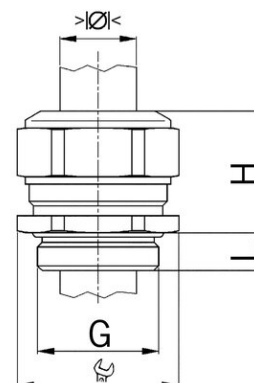

Istruzioni di montaggio



Dati di pianificazione