

## Productgegevensblad:

# Kabelwartels Progress® messing met afdichtingselement zonder boring

## Korte metrische stap

- Voor hoge temperaturen
- Enkelvoudig afdichtingselement zonder boring
- Niet volledig geïsoleerd
- Afdichtingselementen zonder boring kunnen heel gemakkelijk verwerkt worden wanneer ze vooraf worden afgekoeld tot -25°C.



|                         |                      |
|-------------------------|----------------------|
| <b>Artikelnummer:</b>   | <b>1000.48.30.91</b> |
| EAN:                    | 7611614131979        |
| Verpakkingshoeveelheid: | 10                   |

## Afmetingen / Vorm

|                       |       |
|-----------------------|-------|
| Schroefdraad:         | Pg 48 |
| Sleutelwijdte:        | 65 mm |
| Afmeting H:           | 37 mm |
| Schroefdraadlengte L: | 11 mm |

## Aansluitingen / Invoeringen

|                  |                    |
|------------------|--------------------|
| Klembereik max.: | 49 mm              |
| Klemtechniek:    | Compressietechniek |

## Uitrusting


|                     |          |
|---------------------|----------|
| Type schroefdraad:  | metrisch |
| Schroefdraadlengte: | kort     |

## Keuringen / Certificeringen

|                                    |                       |
|------------------------------------|-----------------------|
| Beschermingsklasse:                | IP 69                 |
| Beschermingsklasse met voorwaarde: | IP 68 (10 bar) / IP69 |

## Opslag / Installatie / Gebruik

|                           |        |
|---------------------------|--------|
| Gebruikstemperatuur min.: | -40 °C |
| Gebruikstemperatuur max.: | 200 °C |

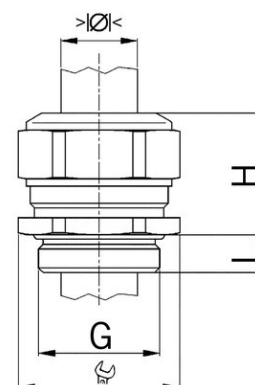

Montage-instructies



Planningsgegevens