Produktdatenblatt:


Kabelverschraubungen Progress® Messing für Flachkabel



Kabelverschraubungen Progress® Messing für Flachkabel

· Einteiliger Dichteinsatz
· nicht durchgehend isolierend

Artikeldaten
Kurzes Anschlussgewinde Pg
Einteiliger Dichteinsatz, nicht durchgehend isolierend
Material: Messing vernickelt
Dichtung: TPE
O-Ring: NBR
Einsatztemperatur: -40°C / +100°C
Schutzart: IP68
Gewinde (G): Pg 21
Flachkabel min. Dimension: 16.0x4.0
Flachkabel max. Dimension: 19.0x7.0
Schlüsselweite: 30 mm
Masswert (H): 28 mm
Gewindelänge (L): 7.5 mm

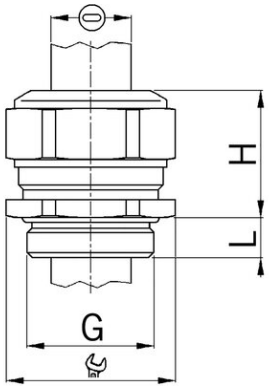

Artikel-Nr.:	**1300.21.190.070**
EAN:	7611614129617
Versand:	25
Preisgruppe:	540

Maße / Form

Gewinde:	Pg 21
Schlüsselweite:	30 mm
Masswert H:	28 mm
Gewindelänge L:	7.5 mm

Anschlüsse / Einführungen

Flachkabel max. Ø:	19.0x7.0 mm
Flachkabel min. Ø:	16.0x4.0 mm
Klemmtechnik:	Kompressionstechnik

Ausstattung

Gewindeart:	metrisch
Gewindelänge:	kurz

Material / Farbe

Werkstoff:	Messing vernickelt

Zulassungen / Zertifizierungen

Schutzart:	IP68

Montageanleitungen

Planungsdaten

Produktdatenblatt:

Lagerung / Installation / Betrieb	
Einsatztemperatur min.:	-40 °C
Einsatztemperatur max.:	100 °C