Scheda tecnica del prodotto:

Premistoppa Progress® ottone per cavi piatti




Premistoppa Progress® per cavi piatti

· Inserto di tenuta in un pezzo unico
· Isolante non continuativo

Numero Ordine:	**1300.21.220.060**
EAN:	7611614129624
Spedizione:	25

Dimensioni / Forma

filetto:	Pg 21
Apertura chiave:	36 mm
Valore di misura H:	28 mm
Lunghezza filettatura L:	7.5 mm

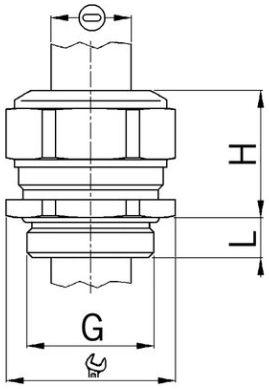

Collegamenti / Introduzioni

Cavo piatto Ø max.:	22.0x6.0 mm
Cavo piatto Ø min.:	19.0x3.0 mm
Tecnica di serraggio:	Tecnologia a compressione

Dotazione

Tipo di filettatura:	metrico
Lunghezza filettatura:	breve

Materiale / Colore

Materiale:	Ottone nichelato

Omologazioni / Certificazioni

classe di protezione:	IP68

Stoccaggio / Installazione / Funzionamento

Temperatura di esercizio min.:	-40 °C
Temperatura di esercizio max.:	100 °C

Istruzioni di montaggio

Dati di pianificazione