Scheda tecnica del prodotto:

Premistoppa Progress® ottone per cavi piatti




Premistoppa Progress® per cavi piatti

· Inserto di tenuta in un pezzo unico
· Isolante non continuativo

Numero Ordine:	**1300.29.265.090**
EAN:	7611614129655
Spedizione:	25

Dimensioni / Forma	
filetto:	Pg 29
Apertura chiave:	46 mm
Valore di misura H:	31 mm
Lunghezza filettatura L:	8 mm

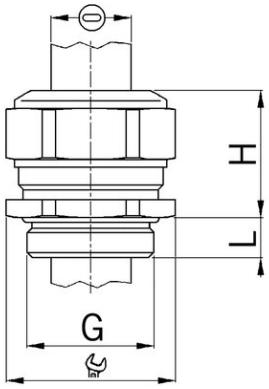

Collegamenti / Introduzioni	
Cavo piatto Ø max.:	26.5x9.0 mm
Cavo piatto Ø min.:	23.5x6.0 mm
Tecnica di serraggio:	Tecnologia a compressione

Dotazione	
Tipo di filettatura:	metrico
Lunghezza filettatura:	breve

Materiale / Colore	
Materiale:	Ottone nichelato

Omologazioni / Certificazioni	
classe di protezione:	IP68

Stoccaggio / Installazione / Funzionamento	
Temperatura di esercizio min.:	-40 °C
Temperatura di esercizio max.:	100 °C

Istruzioni di montaggio

Dati di pianificazione