Produktdatenblatt:


# Kabelverschraubungen Progress® Messing für Flachkabel



## Kabelverschraubungen Progress® Messing für Flachkabel

· Einteiliger Dichteinsatz
· nicht durchgehend isolierend

**Artikeldaten**
Kurzes Anschlussgewinde Pg
Einteiliger Dichteinsatz
nicht durchgehend isolierend
Material: Messing vernickelt
Dichtung: TPE
O-Ring: NBR
Einsatztemperatur: -40°C / +100°C
Schutzart: IP68
Gewinde (G): Pg 29
Flachkabel min. Dimension: 25.0x3.0
Flachkabel max. Dimension: 28.0x6.0
Schlüsselweite: 46 mm
Masswert (H): 31 mm
Gewindelänge (L): 8.0 mm

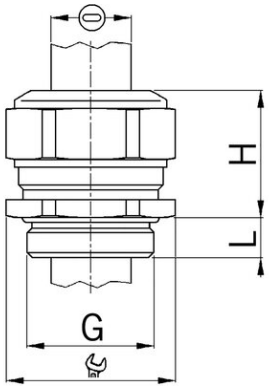


| **Artikel-Nr.:** | **1300.29.280.060** |
|---|---|
| EAN: | 7611614129662 |
| Versand: | 25 |

**Maße / Form**

| | |
|---|---|
| Gewinde: | Pg 29 |
| Schlüsselweite: | 46 mm |
| Masswert H: | 31 mm |
| Gewindelänge L: | 8 mm |

**Anschlüsse / Einführungen**

| | |
|---|---|
| Flachkabel max. Ø: | 28.0x6.0 mm |
| Flachkabel min. Ø: | 25.0x3.0 mm |
| Klemmtechnik: | Kompressionstechnik |

**Ausstattung**

| | |
|---|---|
| Gewindeart: | metrisch |
| Gewindelänge: | kurz |

**Material / Farbe**

| | |
|---|---|
| Werkstoff: | Messing vernickelt |

**Zulassungen / Zertifizierungen**

| | |
|---|---|
| Schutzart: | IP68 |

**Montageanleitungen**

**Planungsdaten**

# Produktdatenblatt:

| **Lagerung / Installation / Betrieb** | |
|---|---|
| Einsatztemperatur min.: | -40 °C |
| Einsatztemperatur max.: | 100 °C |