

## Produktdatenblatt:

# Kabelverschraubungen Progress® Messing für Flachkabel

## Kabelverschraubungen Progress® Messing für Flachkabel

- Einteiliger Dichteinsatz
- nicht durchgehend isolierend

### Artikeldaten

Einteiliger Dichteinsatz  
 nicht durchgehend isolierend  
 Material: Messing vernickelt  
 Dichtung: TPE  
 O-Ring: NBR  
 Einsatztemperatur: -40°C / +100°C  
 Schutzart: IP68  
 Gewinde (G): Pg 9  
 Flachkabel min. Dimension: 7.3x2.5  
 Flachkabel max. Dimension: 9.0x4.2  
 Schlüsselweite: 18 mm  
 Masswert (H): 22 mm  
 Gewindelänge (L): 10 mm

**Artikel-Nr.:** **1301.09.090.042**

**EAN:** 7611614129778

**Versand:** 50

**Preisgruppe:** 540

### Maße / Form

**Gewinde:** Pg 9

**Schlüsselweite:** 18 mm

**Masswert H:** 22 mm

**Gewindelänge L:** 10 mm

### Anschlüsse / Einführungen

**Flachkabel max. Ø:** 9.0x4.2 mm

**Flachkabel min. Ø:** 7.3x2.5 mm

**Klemmtechnik:** Kompressionstechnik

### Ausstattung

**Gewindeart:** Pg

**Gewindelänge:** lang


### Zulassungen / Zertifizierungen

**Schutzart:** IP68

### Lagerung / Installation / Betrieb

**Einsatztemperatur min.:** -40 °C

**Einsatztemperatur max.:** 100 °C

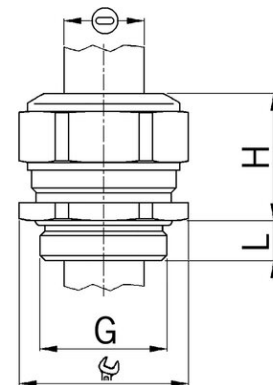

Montageanleitungen



Planungsdaten