

Produktdatenblatt:

Kabelverschraubungen Progress® Messing für Flachkabel

Kabelverschraubungen Progress® Messing für Flachkabel

- Einteiliger Dichteinsatz
- nicht durchgehend isolierend

Artikeldaten

Langes Anschlussgewinde Pg
Beschreibung: Einteiliger Dichteinsatz
nicht durchgehend isolierend
Material: Messing vernickelt
Dichtung: TPE
O-Ring: NBR
Einsatztemperatur: -40°C / +100°C
Schutzart: IP68
Gewinde (G): Pg 13
Flachkabel min. Dimension: 10.5x2.5
Flachkabel max. Dimension: 13.0x5.0
Schlüsselweite: 24 mm
Masswert (H): 23 mm
Gewindelänge (L): 10 mm

Artikel-Nr.:	↗ 1301.13.130.050
EAN:	7611614129785
Versand:	50
Preisgruppe:	540

Maße / Form

Gewinde:	Pg 13
Schlüsselweite:	24 mm
Masswert H:	23 mm
Gewindelänge L:	10 mm

Anschlüsse / Einführungen

Flachkabel max. Ø:	13.0x5.0 mm
Flachkabel min. Ø:	10.5x2.5 mm
Klemmtechnik:	Kompressionstechnik

Ausstattung


Gewindeart:	Pg
Gewindelänge:	lang

Zulassungen / Zertifizierungen

Schutzart:	IP68
------------	------

Lagerung / Installation / Betrieb

Einsatztemperatur min.:	-40 °C
-------------------------	--------

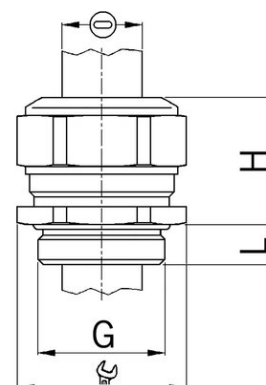

Montageanleitungen



Planungsdaten

Produktdatenblatt:

Einsatztemperatur max.: 100 °C
