

Produktdatenblatt:

Kabelverschraubungen Progress® Messing für Flachkabel

Kabelverschraubungen Progress® Messing für Flachkabel

- Einteiliger Dichteinsatz
- nicht durchgehend isolierend

Artikeldaten

Langes Anschlussgewinde Pg
Beschreibung: Einteiliger Dichteinsatz
nicht durchgehend isolierend
Material: Messing vernickelt
Dichtung: TPE
O-Ring: NBR
Einsatztemperatur: -40°C / +100°C
Schutzart: IP68
Gewinde (G): Pg 13
Flachkabel min. Dimension: 10.5x2.5
Flachkabel max. Dimension: 13.0x5.0
Schlüsselweite: 24 mm
Masswert (H): 23 mm
Gewindelänge (L): 10 mm

Artikel-Nr.: **1301.13.130.050**

EAN: 7611614129785

Versand: 50

Maße / Form

Gewinde: Pg 13

Schlüsselweite: 24 mm

Masswert H: 23 mm

Gewindelänge L: 10 mm

Anschlüsse / Einführungen

Flachkabel max. Ø: 13.0x5.0 mm

Flachkabel min. Ø: 10.5x2.5 mm

Klemmtechnik: Kompressionstechnik

Ausstattung

Gewindeart: Pg

Gewindelänge: lang


Zulassungen / Zertifizierungen

Schutzart: IP68

Lagerung / Installation / Betrieb

Einsatztemperatur min.: -40 °C

Einsatztemperatur max.: 100 °C

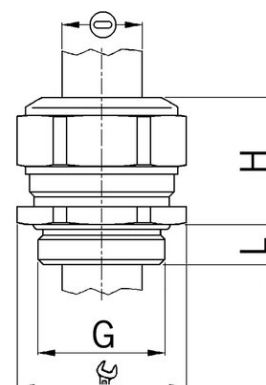

Montageanleitungen



Planungsdaten