

Produktdatenblatt:

Kabelverschraubungen Progress® Messing für Flachkabel

Kabelverschraubungen Progress® Messing für Flachkabel

- Einteiliger Dichteinsatz
- nicht durchgehend isolierend

Artikeldaten

Langes Anschlussgewinde Pg
 Merkmale: Einteiliger Dichteinsatz, nicht durchgehend isolierend
 Material: Messing vernickelt
 Dichtung: TPE
 O-Ring: NBR
 Einsatztemperatur: -40°C / +100°C
 Schutzart: IP68
 Gewinde (G): Pg 16
 Flachkabel min. Dimension: 12.5x2.5
 Flachkabel max. Dimension: 15.0x5.0
 Schlüsselweite: 24 mm
 Masswert (H): 23 mm
 Gewindelänge (L): 10 mm

Artikel-Nr.:	↗ 1301.16.150.050
EAN:	7611614129815
Versand:	50
Preisgruppe:	540

Maße / Form

Gewinde:	Pg 16
Schlüsselweite:	24 mm
Masswert H:	23 mm
Gewindelänge L:	10 mm

Anschlüsse / Einführungen

Flachkabel max. Ø:	15.0x5.0 mm
Flachkabel min. Ø:	12.5x2.5 mm
Klemmtechnik:	Kompressionstechnik

Ausstattung


Gewindeart:	Pg
Gewindelänge:	lang

Zulassungen / Zertifizierungen

Schutzart:	IP68
------------	------

Lagerung / Installation / Betrieb

Einsatztemperatur min.:	-40 °C
Einsatztemperatur max.:	100 °C

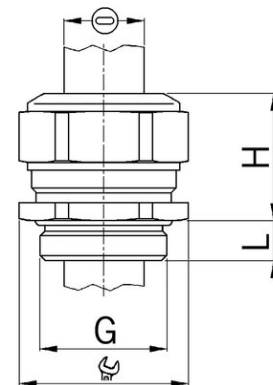

Montageanleitungen



Planungsdaten