


Lusterklemmen

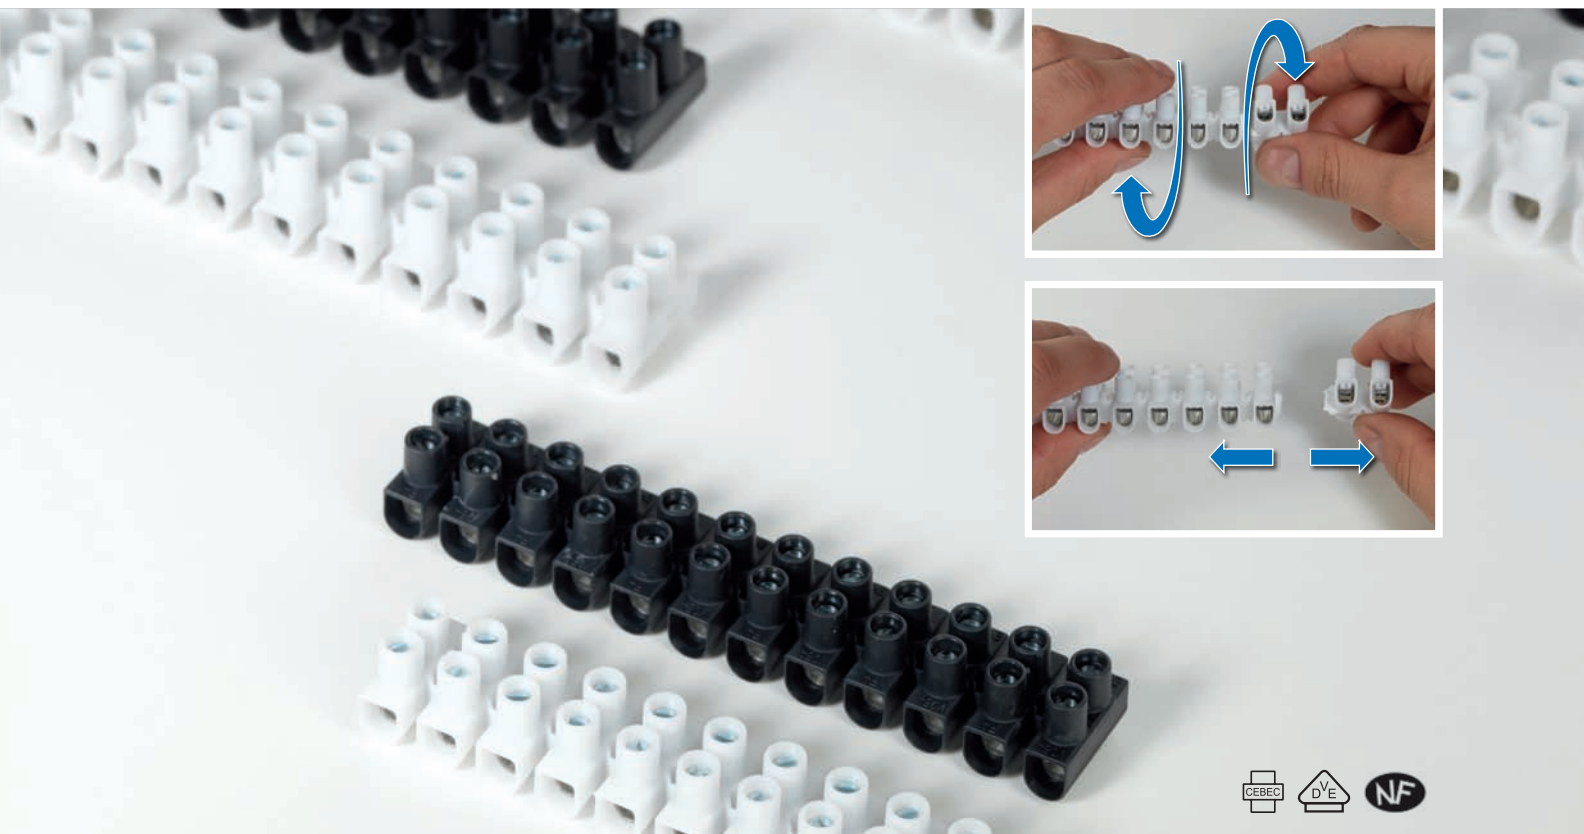

12-polige lusterklemmen messing inzetten

		Art. n°		
2,5 mm ²	wit	131119	10	100
6 mm ²	wit	131219	10	100
10 mm ²	wit	131319	10	100
16 mm ²	wit	131419	10	100
25 mm ²	wit	131519	10	100
2,5 mm ²	zwart	131159	10	100
6 mm ²	zwart	131259	10	100
10 mm ²	zwart	131359	10	100
16 mm ²	zwart	131459	10	100
25 mm ²	zwart	131559	10	100

12-polige lusterklemmen verzinkte staalinzetten

		Art. n°		
1 - 4 mm ²	wit	331119	10	100
1,5 - 6 mm ²	wit	331219	10	100
2,5 - 10 mm ²	wit	331319	10	100
4 - 16 mm ²	wit	331419	10	100
1 - 4 mm ²	zwart	331159	10	100
1,5 - 6 mm ²	zwart	331259	10	100
2,5 - 10 mm ²	zwart	331359	10	100
4 - 16 mm ²	zwart	331459	10	100

- maximale spanning 450 V
- temperatuurbestendig tot 100°C
gloeidraad proef tot 850°C
- zonder gereedschap op lengte afscheurbaar
- met openstaande, onverliesbare schroeven



Messing inzetten



Verzinkte staalinzetten



Steekklemmen

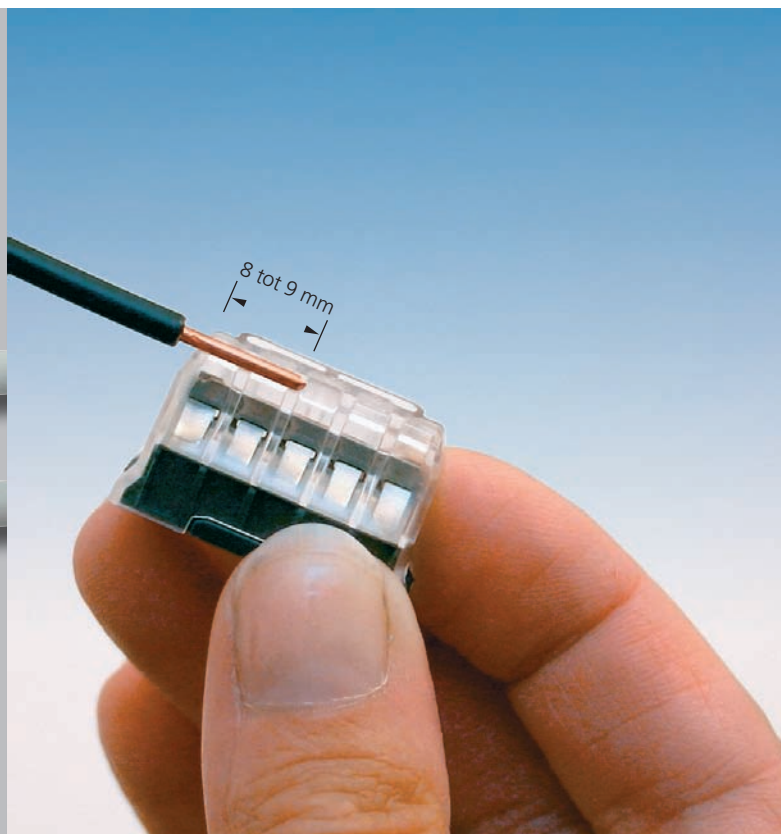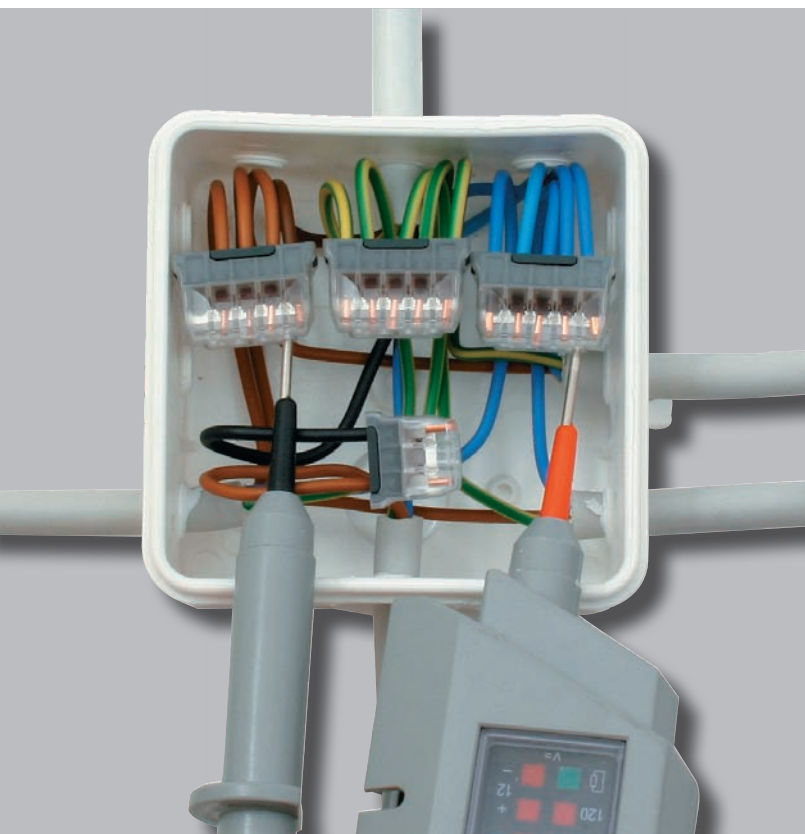

Steekklemmen

		aantal polen	Art. n°		
0,5 - 2,5 mm ²	massive geleider	3	2966	20	2000
1,5 - 2,5 mm ²	meeraderige geleider				
0,5 - 2,5 mm ²	massive geleider	5	2967	20	2000
1,5 - 2,5 mm ²	meeraderige geleider				
0,5 - 2,5 mm ²	massive geleider	8	2968	20	1000
1,5 - 2,5 mm ²	meeraderige geleider				

- transparante behuizing voor optische controle van de verbinding
- trek- en schokvaste verbindingen geschikt voor verbindingen van geleiders met verschillende diameter
- maximale spanning 450 V
- nominale stroom 24 A
- klembereik 0,5 mm² - 2,5 mm² (massive geleider)
- klembereik 1,5 mm² - 2,5 mm² (meeraderige geleider)
- striplengte 8 tot 9 mm volgens aanduiding op klem
- maximale omgevingstemperatuur 90° C - 105° C
- testopening: teststift Ø max. 2 mm
- materiaal - behuizing: polycarbonaat (transparant)
 - deksel: polyamide (zwart)
 - inzet (koper)
 - veer (roestvrij staal)

