

## Produktdatenblatt:

# Kabelverschraubungen Progress® Messing für Flachkabel

## Kabelverschraubungen Progress® Messing für Flachkabel

- Einteiliger Dichteinsatz
- nicht durchgehend isolierend

### Artikeldaten

Material: Messing vernickelt  
Dichtung: TPE  
O-Ring: NBR  
Einsatztemperatur: -40°C / +100°C  
Schutzart: IP68  
Gewinde (G): Pg 21  
Flachkabel min. Dimension: 16.0x4.0  
Flachkabel max. Dimension: 19.0x7.0  
Schlüsselweite: 30 mm  
Masswert (H): 28 mm  
Gewindelänge (L): 12 mm

**Artikel-Nr.:** **☞ 1301.21.190.070**

**EAN:** 7611614129839

**Versand:** 25

**Preisgruppe:** 540

### Maße / Form

**Gewinde:** Pg 21

**Schlüsselweite:** 30 mm

**Masswert H:** 28 mm

**Gewindelänge L:** 12 mm

### Anschlüsse / Einführungen

**Flachkabel max. Ø:** 19.0x7.0 mm

**Flachkabel min. Ø:** 16.0x4.0 mm

**Klemmtechnik:** Kompressionstechnik

### Ausstattung

**Gewindeart:** Pg

**Gewindelänge:** lang


### Zulassungen / Zertifizierungen

**Schutzart:** IP68

### Lagerung / Installation / Betrieb

**Einsatztemperatur min.:** -40 °C

**Einsatztemperatur max.:** 100 °C

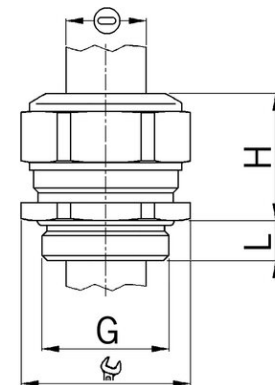

Montageanleitungen



Planungsdaten