

Produktdatenblatt:

Kabelverschraubungen Progress® Messing für Flachkabel

Kabelverschraubungen Progress® Messing für Flachkabel

- Einteiliger Dichteinsatz
- nicht durchgehend isolierend

Artikeldaten

Langes Anschlussgewinde Pg
 Merkmale: Einteiliger Dichteinsatz, nicht durchgehend isolierend
 Material: Messing vernickelt
 Dichtung: TPE
 O-Ring: NBR
 Einsatztemperatur: -40°C / +100°C
 Schutzart: IP68
 Gewinde (G): Pg 16
 Flachkabel min. Dimension: 12.5x2.5
 Flachkabel max. Dimension: 15.0x5.0
 Schlüsselweite: 24 mm
 Masswert (H): 23 mm
 Gewindelänge (L): 10 mm

Artikel-Nr.: **1301.16.150.050**

EAN: 7611614129815

Versand: 50

Maße / Form

Gewinde: Pg 16
 Schlüsselweite: 24 mm
 Masswert H: 23 mm
 Gewindelänge L: 10 mm

Anschlüsse / Einführungen

Flachkabel max. Ø: 15.0x5.0 mm
 Flachkabel min. Ø: 12.5x2.5 mm
 Klemmtechnik: Kompressionstechnik

Ausstattung


Gewindeart: Pg
 Gewindelänge: lang

Zulassungen / Zertifizierungen

Schutzart: IP68

Lagerung / Installation / Betrieb

Einsatztemperatur min.: -40 °C
 Einsatztemperatur max.: 100 °C

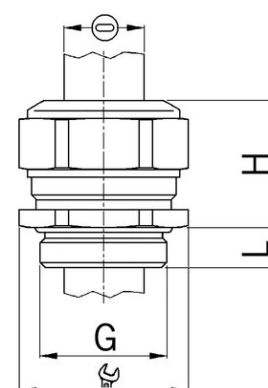

Montageanleitungen



Planungsdaten