

Produktdatenblatt:

Kabelverschraubungen Progress® Messing für Flachkabel

Kabelverschraubungen Progress® Messing für Flachkabel

- Einteiliger Dichteinsatz
- nicht durchgehend isolierend

Artikeldaten

Material: Messing vernickelt
 Dichtung: TPE
 O-Ring: NBR
 Einsatztemperatur: -40°C / +100°C
 Schutzart: IP68
 Gewinde (G): Pg 21
 Flachkabel min. Dimension: 19.0x5.0
 Flachkabel max. Dimension: 22.0x8.0
 Schlüsselweite: 36 mm
 Masswert (H): 28 mm
 Gewindelänge (L): 12 mm

Artikel-Nr.: **1301.21.220.080**

EAN: 7611614129853

Versand: 25

Preisgruppe: 540

Maße / Form

Gewinde: Pg 21

Schlüsselweite: 36 mm

Masswert H: 28 mm

Gewindelänge L: 12 mm

Anschlüsse / Einführungen

Flachkabel max. Ø: 22.0x8.0 mm

Flachkabel min. Ø: 19.0x5.0 mm

Klemmtechnik: Kompressionstechnik

Ausstattung

Gewindeart: Pg

Gewindelänge: lang


Zulassungen / Zertifizierungen

Schutzart: IP68

Lagerung / Installation / Betrieb

Einsatztemperatur min.: -40 °C

Einsatztemperatur max.: 100 °C

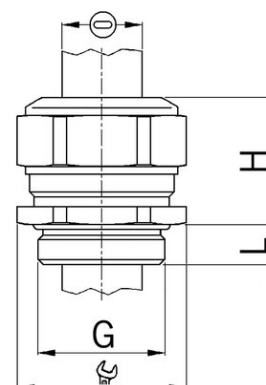

Montageanleitungen



Planungsdaten