

## Scheda tecnica del prodotto:

# Premistoppa Progress® ottone per cavi piatti

## Premistoppa Progress® per cavi piatti

- Inserto di tenuta in un pezzo unico
- Isolante non continuativo



**Numero Ordine:** **1301.29.265.090**

**EAN:** 7611614129877

**Spedizione:** 25

### Dimensioni / Forma

|                          |       |
|--------------------------|-------|
| filetto:                 | Pg 29 |
| Apertura chiave:         | 46 mm |
| Valore di misura H:      | 31 mm |
| Lunghezza filettatura L: | 12 mm |

### Collegamenti / Introduzioni

|                       |                           |
|-----------------------|---------------------------|
| Cavo piatto Ø max.:   | 26.5x9.0 mm               |
| Cavo piatto Ø min.:   | 23.5x6.0 mm               |
| Tecnica di serraggio: | Tecnologia a compressione |

### Dotazione


|                        |       |
|------------------------|-------|
| Tipo di filettatura:   | Pg    |
| Lunghezza filettatura: | lungo |

### Omologazioni / Certificazioni

|                       |      |
|-----------------------|------|
| classe di protezione: | IP68 |
|-----------------------|------|

### Stoccaggio / Installazione / Funzionamento

|                                |        |
|--------------------------------|--------|
| Temperatura di esercizio min.: | -40 °C |
| Temperatura di esercizio max.: | 100 °C |

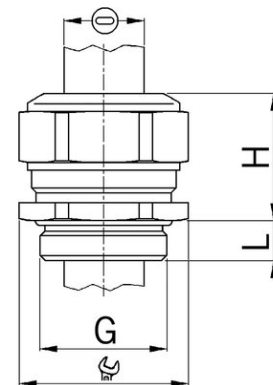

Istruzioni di montaggio



Dati di pianificazione