

Scheda tecnica del prodotto:

Premistoppa Progress® ottone per cavi piatti

Premistoppa Progress® per cavi piatti

- Inserto di tenuta in un pezzo unico
- Isolante non continuativo



Numero Ordine:	↳ 1301.29.280.060
EAN:	7611614129884
Spedizione:	25

Dimensioni / Forma

filetto:	Pg 29
Apertura chiave:	46 mm
Valore di misura H:	31 mm
Lunghezza filettatura L:	12 mm

Collegamenti / Introduzioni

Cavo piatto Ø max.:	28.0x6.0 mm
Cavo piatto Ø min.:	25.0x3.0 mm
Tecnica di serraggio:	Tecnologia a compressione

Dotazione


Tipo di filettatura:	Pg
Lunghezza filettatura:	lungo

Omologazioni / Certificazioni

classe di protezione:	IP68
-----------------------	------

Stoccaggio / Installazione / Funzionamento

Temperatura di esercizio min.:	-40 °C
Temperatura di esercizio max.:	100 °C

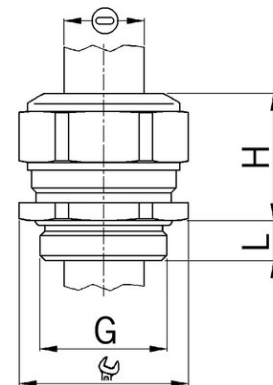

Istruzioni di montaggio



Dati di pianificazione