

Produktdatenblatt:

Kabelverschraubungen Progress® Messing für Flachkabel

Kabelverschraubungen Progress® Messing für Flachkabel

- Einteiliger Dichteinsatz
- nicht durchgehend isolierend

Artikeldaten

Langes Anschlussgewinde Pg
Einteiliger Dichteinsatz
nicht durchgehend isolierend
Material: Messing vernickelt
Dichtung: TPE
O-Ring: NBR
Einsatztemperatur: -40°C / +100°C
Schutzart: IP68
Gewinde (G): Pg 29
Flachkabel min. Dimension: 29.0x6.0 mm
Flachkabel max. Dimension: 32.0x9.0 mm
Schlüsselweite: 46 mm
Masswert (H): 31 mm
Gewindelänge (L): 12 mm

Artikel-Nr.:	↗ 1301.29.320.090
EAN:	7611614129921
Versand:	25
Preisgruppe:	540

Maße / Form

Gewinde:	Pg 29
Schlüsselweite:	46 mm
Masswert H:	31 mm
Gewindelänge L:	12 mm

Anschlüsse / Einführungen

Flachkabel max. Ø:	32.0x9.0 mm
Flachkabel min. Ø:	29.0x6.0 mm
Klemmtechnik:	Kompressionstechnik

Ausstattung


Gewindeart:	Pg
Gewindelänge:	lang

Zulassungen / Zertifizierungen

Schutzart:	IP68
------------	------

Lagerung / Installation / Betrieb

Einsatztemperatur min.:	-40 °C
-------------------------	--------

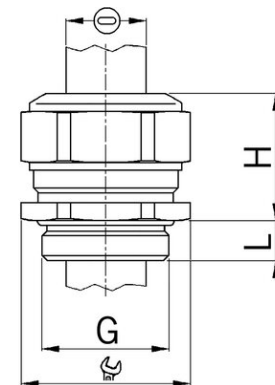

Montageanleitungen



Planungsdaten

Produktdatenblatt:

Einsatztemperatur max.: 100 °C
