

Produktdatenblatt:

Kabelverschraubungen Progress® Messing für Flachkabel

Kabelverschraubungen Progress® Messing für Flachkabel

- Einteiliger Dichteinsatz
- Nicht durchgehend isolierend

Artikeldaten

Langes Anschlussgewinde Pg
 Einteiliger Dichteinsatz
 nicht durchgehend isolierend
 Material: Messing vernickelt
 Dichtung: TPE
 O-Ring: NBR
 Einsatztemperatur: -40°C / +100°C
 Schutzart: IP68
 Gewinde (G): Pg 29
 Flachkabel min. Dimension: 29.0x6.0 mm
 Flachkabel max. Dimension: 32.0x9.0 mm
 Schlüsselweite: 46 mm
 Masswert (H): 31 mm
 Gewindelänge (L): 12 mm

Artikel-Nr.: **1301.29.320.090**

EAN: 7611614129921

Versand: 25

Maße / Form

Gewinde:	Pg 29
Schlüsselweite:	46 mm
Masswert H:	31 mm
Gewindelänge L:	12 mm

Anschlüsse / Einführungen

Flachkabel max. Ø:	32.0x9.0 mm
Flachkabel min. Ø:	29.0x6.0 mm
Klemmtechnik:	Kompressionstechnik

Ausstattung


Gewindeart:	Pg
Gewindelänge:	lang

Zulassungen / Zertifizierungen

Schutzart:	IP68
------------	------

Lagerung / Installation / Betrieb

Einsatztemperatur min.:	-40 °C
Einsatztemperatur max.:	100 °C

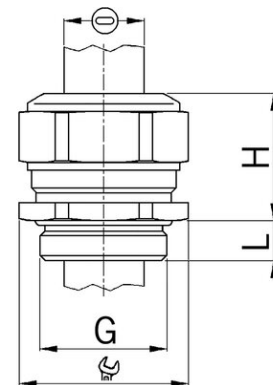

Montageanleitungen



Planungsdaten