

## Produktdatenblatt:

# Kabelverschraubungen Progress® Messing für Flachkabel

## Kabelverschraubungen Progress® Messing für Flachkabel

- Einteiliger Dichteinsatz
- nicht durchgehend isolierend

### Artikeldaten

Einteiliger Dichteinsatz  
nicht durchgehend isolierend  
Material: Messing vernickelt  
Dichtung: TPE  
O-Ring: NBR  
Einsatztemperatur: -40°C / +100°C  
Schutzart: IP68  
Gewinde (G): Pg 29  
Flachkabel min. Dimension: 30.0x3.5  
Flachkabel max. Dimension: 33.0x6.5  
Schlüsselweite: 46 mm  
Masswert (H): 31 mm  
Gewindelänge (L): 12 mm

**Artikel-Nr.:** **1301.29.330.065**

**EAN:** 7611614129945

**Versand:** 25

**Preisgruppe:** 540

### Maße / Form

**Gewinde:** Pg 29

**Schlüsselweite:** 46 mm

**Masswert H:** 31 mm

**Gewindelänge L:** 12 mm

### Anschlüsse / Einführungen

**Flachkabel max. Ø:** 33.0x6.5 mm

**Flachkabel min. Ø:** 30.0x3.5 mm

**Klemmtechnik:** Kompressionstechnik

### Ausstattung

**Gewindeart:** Pg

**Gewindelänge:** lang


### Zulassungen / Zertifizierungen

**Schutzart:** IP68

### Lagerung / Installation / Betrieb

**Einsatztemperatur min.:** -40 °C

**Einsatztemperatur max.:** 100 °C

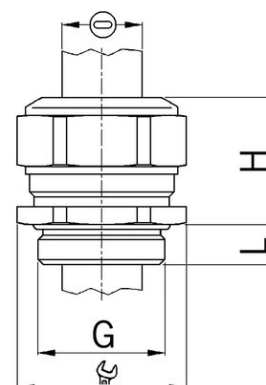

Montageanleitungen



Planungsdaten