

Produktdatenblatt:

Kabelverschraubungen Progress® Messing für Flachkabel

Kabelverschraubungen Progress® Messing für Flachkabel

- Einteiliger Dichteinsatz
- nicht durchgehend isolierend

Artikeldaten

Langes Anschlussgewinde Pg
Einteiliger Dichteinsatz
nicht durchgehend isolierend
Material: Messing vernickelt
Dichtung: TPE
O-Ring: NBR
Einsatztemperatur: -40°C / +100°C
Schutzart: IP68
Gewinde (G): Pg 29
Flachkabel min. Dimension: 29.0x6.0 mm
Flachkabel max. Dimension: 32.0x9.0 mm
Schlüsselweite: 46 mm
Masswert (H): 31 mm
Gewindelänge (L): 12 mm

Artikel-Nr.: **1301.29.320.090**

EAN: 7611614129921

Versand: 25

Maße / Form

Gewinde: Pg 29

Schlüsselweite: 46 mm

Masswert H: 31 mm

Gewindelänge L: 12 mm

Anschlüsse / Einführungen

Flachkabel max. Ø: 32.0x9.0 mm

Flachkabel min. Ø: 29.0x6.0 mm

Klemmtechnik: Kompressionstechnik

Ausstattung

Gewindeart: Pg

Gewindelänge: lang


Zulassungen / Zertifizierungen

Schutzart: IP68

Lagerung / Installation / Betrieb

Einsatztemperatur min.: -40 °C

Einsatztemperatur max.: 100 °C

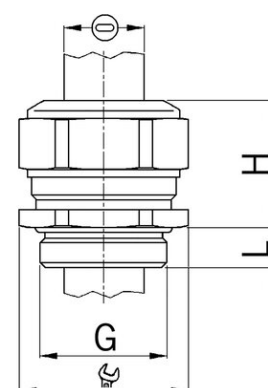

Montageanleitungen



Planungsdaten