

Produktdatenblatt:

Kabelverschraubungen Progress® Messing für Flachkabel

Kabelverschraubungen Progress® Messing für Flachkabel

- Einteiliger Dichteinsatz
- Nicht durchgehend isolierend

Artikeldaten

Einteiliger Dichteinsatz
 nicht durchgehend isolierend
 Material: Messing vernickelt
 Dichtung: TPE
 O-Ring: NBR
 Einsatztemperatur: -40°C / +100°C
 Schutzart: IP68
 Gewinde (G): Pg 29
 Flachkabel min. Dimension: 30.0x3.5
 Flachkabel max. Dimension: 33.0x6.5
 Schlüsselweite: 46 mm
 Masswert (H): 31 mm
 Gewindelänge (L): 12 mm

Artikel-Nr.: **1301.29.330.065**

EAN: 7611614129945

Versand: 25

Maße / Form

Gewinde: Pg 29

Schlüsselweite: 46 mm

Masswert H: 31 mm

Gewindelänge L: 12 mm

Anschlüsse / Einführungen

Flachkabel max. Ø: 33.0x6.5 mm

Flachkabel min. Ø: 30.0x3.5 mm

Klemmtechnik: Kompressionstechnik

Ausstattung

Gewindeart: Pg

Gewindelänge: lang


Zulassungen / Zertifizierungen

Schutzart: IP68

Lagerung / Installation / Betrieb

Einsatztemperatur min.: -40 °C

Einsatztemperatur max.: 100 °C

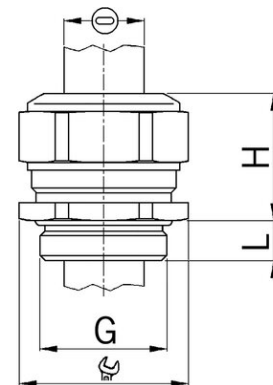

Montageanleitungen



Planungsdaten