

## Produktdatenblatt:

# Kabelverschraubungen Progress® Messing für Flachkabel

## Kabelverschraubungen Progress® Messing für Flachkabel

- Einteiliger Dichteinsatz
- nicht durchgehend isolierend

### Artikeldaten

Einteiliger Dichteinsatz  
 nicht durchgehend isolierend  
 Material: Messing vernickelt  
 Dichtung: TPE  
 O-Ring: NBR  
 Einsatztemperatur: -40°C / +100°C  
 Schutzart: IP68  
 Gewinde (G): Pg 42  
 Flachkabel min. Dimension: 34.0x4.0  
 Flachkabel max. Dimension: 37.0x7.0  
 Schlüsselweite: 55 mm  
 Masswert (H): 34 mm  
 Gewindelänge (L): 15 mm

**Artikel-Nr.:** **1301.42.370.070**

**EAN:** 7611614130002

**Versand:** 10

**Preisgruppe:** 540

### Maße / Form

**Gewinde:** Pg 42

**Schlüsselweite:** 55 mm

**Masswert H:** 34 mm

**Gewindelänge L:** 15 mm

### Anschlüsse / Einführungen

**Flachkabel max. Ø:** 37.0x7.0 mm

**Flachkabel min. Ø:** 34.0x4.0 mm

**Klemmtechnik:** Kompressionstechnik

### Ausstattung

**Gewindeart:** Pg

**Gewindelänge:** lang


### Zulassungen / Zertifizierungen

**Schutzart:** IP68

### Lagerung / Installation / Betrieb

**Einsatztemperatur min.:** -40 °C

**Einsatztemperatur max.:** 100 °C

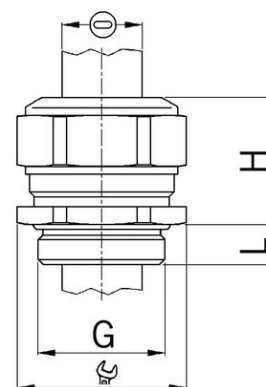

Montageanleitungen



Planungsdaten