

## Produktdatenblatt:

# Kabelverschraubungen Progress® Messing für Flachkabel

## Kabelverschraubungen Progress® Messing für Flachkabel

- Einteiliger Dichteinsatz
- Nicht durchgehend isolierend

### Artikeldaten

Einteiliger Dichteinsatz  
 nicht durchgehend isolierend  
 Material: Messing vernickelt  
 Dichtung: TPE  
 O-Ring: NBR  
 Einsatztemperatur: -40°C / +100°C  
 Schutzart: IP68  
 Gewinde (G): Pg 42  
 Flachkabel min. Dimension: 34.0x4.0  
 Flachkabel max. Dimension: 37.0x7.0  
 Schlüsselweite: 55 mm  
 Masswert (H): 34 mm  
 Gewindelänge (L): 15 mm

**Artikel-Nr.:** **1301.42.370.070**

**EAN:** 7611614130002

**Versand:** 10

### Maße / Form

Gewinde: Pg 42  
 Schlüsselweite: 55 mm  
 Masswert H: 34 mm  
 Gewindelänge L: 15 mm

### Anschlüsse / Einführungen

Flachkabel max. Ø: 37.0x7.0 mm  
 Flachkabel min. Ø: 34.0x4.0 mm  
 Klemmtechnik: Kompressionstechnik

### Ausstattung


Gewindeart: Pg  
 Gewindelänge: lang

### Zulassungen / Zertifizierungen

Schutzart: IP68

### Lagerung / Installation / Betrieb

Einsatztemperatur min.: -40 °C  
 Einsatztemperatur max.: 100 °C

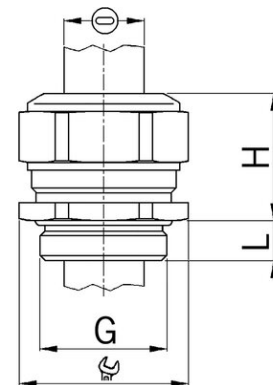

Montageanleitungen



Planungsdaten