

Produktdatenblatt:

Kabelverschraubungen Progress® Messing für Flachkabel

Kabelverschraubungen Progress® Messing für Flachkabel

- Einteiliger Dichteinsatz
- Nicht durchgehend isolierend

Artikeldaten

Einteiliger Dichteinsatz
 nicht durchgehend isolierend
 Material: Messing vernickelt
 Dichtung: TPE
 O-Ring: NBR
 Einsatztemperatur: -40°C / +100°C
 Schutzart: IP68
 Gewinde (G): Pg 42
 Flachkabel min. Dimension: 36.5x2.5
 Flachkabel max. Dimension: 40.0x6.0
 Schlüsselweite: 55 mm
 Masswert (H): 34 mm
 Gewindelänge (L): 15 mm

Artikel-Nr.: **1301.42.400.060**

EAN: 7611614130026

Versand: 10

Maße / Form

Gewinde:	Pg 42
Schlüsselweite:	55 mm
Masswert H:	34 mm
Gewindelänge L:	15 mm

Anschlüsse / Einführungen

Flachkabel max. Ø:	40.0x6.0 mm
Flachkabel min. Ø:	36.5x2.5 mm
Klemmtechnik:	Kompressionstechnik

Ausstattung


Gewindeart:	Pg
Gewindelänge:	lang

Zulassungen / Zertifizierungen

Schutzart:	IP68
------------	------

Lagerung / Installation / Betrieb

Einsatztemperatur min.:	-40 °C
Einsatztemperatur max.:	100 °C

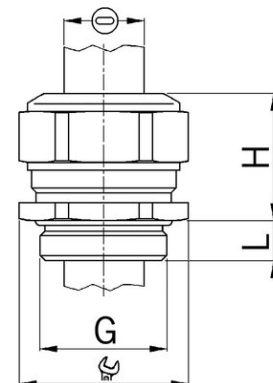

Montageanleitungen



Planungsdaten