

Produktdatenblatt:

Kabelverschraubungen Progress® Messing für Flachkabel

Kabelverschraubungen Progress® Messing für Flachkabel

- Einteiliger Dichteinsatz
- nicht durchgehend isolierend

Artikeldaten

Einteiliger Dichteinsatz
nicht durchgehend isolierend
Material: Messing vernickelt
Dichtung: TPE
O-Ring: NBR
Einsatztemperatur: -40°C / +100°C
Schutzart: IP68
Gewinde (G): Pg 42
Flachkabel min. Dimension: 36.5x10.0
Flachkabel max. Dimension: 40.0x13.5
Schlüsselweite: 55 mm
Masswert (H): 34 mm
Gewindelänge (L): 15 mm

Artikel-Nr.: **1301.42.400.135**

EAN: 7611614130040

Versand: 10

Preisgruppe: 540

Maße / Form

Gewinde: Pg 42

Schlüsselweite: 55 mm

Masswert H: 34 mm

Gewindelänge L: 15 mm

Anschlüsse / Einführungen

Flachkabel max. Ø: 40.0x13.5 mm

Flachkabel min. Ø: 36.5x10.0 mm

Klemmtechnik: Kompressionstechnik

Ausstattung

Gewindeart: Pg

Gewindelänge: lang


Zulassungen / Zertifizierungen

Schutzart: IP68

Lagerung / Installation / Betrieb

Einsatztemperatur min.: -40 °C

Einsatztemperatur max.: 100 °C

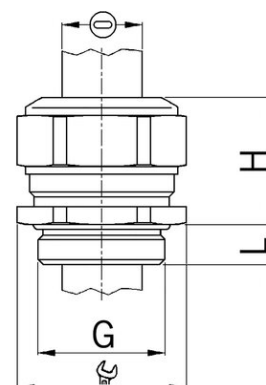

Montageanleitungen



Planungsdaten