

## Produktdatenblatt:

# Kabelverschraubungen Progress® Messing für Flachkabel

## Kabelverschraubungen Progress® Messing für Flachkabel

- Einteiliger Dichteinsatz
- Nicht durchgehend isolierend

### Artikeldaten

Einteiliger Dichteinsatz  
 nicht durchgehend isolierend  
 Material: Messing vernickelt  
 Dichtung: TPE  
 O-Ring: NBR  
 Einsatztemperatur: -40°C / +100°C  
 Schutzart: IP68  
 Gewinde (G): Pg 42  
 Flachkabel min. Dimension: 36.5x10.0  
 Flachkabel max. Dimension: 40.0x13.5  
 Schlüsselweite: 55 mm  
 Masswert (H): 34 mm  
 Gewindelänge (L): 15 mm

**Artikel-Nr.:** **1301.42.400.135**

**EAN:** 7611614130040

**Versand:** 10

### Maße / Form

|                 |       |
|-----------------|-------|
| Gewinde:        | Pg 42 |
| Schlüsselweite: | 55 mm |
| Masswert H:     | 34 mm |
| Gewindelänge L: | 15 mm |

### Anschlüsse / Einführungen

|                    |                     |
|--------------------|---------------------|
| Flachkabel max. Ø: | 40.0x13.5 mm        |
| Flachkabel min. Ø: | 36.5x10.0 mm        |
| Klemmtechnik:      | Kompressionstechnik |

### Ausstattung


|               |      |
|---------------|------|
| Gewindeart:   | Pg   |
| Gewindelänge: | lang |

### Zulassungen / Zertifizierungen

|            |      |
|------------|------|
| Schutzart: | IP68 |
|------------|------|

### Lagerung / Installation / Betrieb

|                         |        |
|-------------------------|--------|
| Einsatztemperatur min.: | -40 °C |
| Einsatztemperatur max.: | 100 °C |

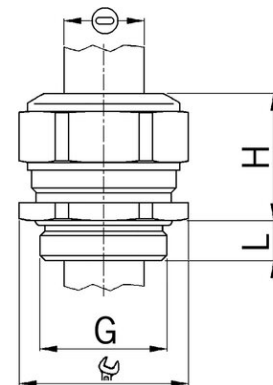

Montageanleitungen



Planungsdaten