

Produktdatenblatt:

Kabelverschraubungen Progress® Messing für Flachkabel

Kabelverschraubungen Progress® Messing für Flachkabel

- Einteiliger Dichteinsatz
- nicht durchgehend isolierend

Artikeldaten

Einteiliger Dichteinsatz
nicht durchgehend isolierend
Material: Messing vernickelt
Dichtung: TPE
O-Ring: NBR
Einsatztemperatur: -40°C / +100°C
Schutzart: IP68
Gewinde (G): Pg 48
Flachkabel min. Dimension: 42.0x10.0
Flachkabel max. Dimension: 46.0x14.0
Schlüsselweite: 65 mm
Masswert (H): 37 mm
Gewindelänge (L): 15 mm

Artikel-Nr.:	↗ 1301.48.460.140
EAN:	7611614130095
Versand:	10
Preisgruppe:	540

Maße / Form

Gewinde:	Pg 48
Schlüsselweite:	65 mm
Masswert H:	37 mm
Gewindelänge L:	15 mm

Anschlüsse / Einführungen

Flachkabel max. Ø:	46.0x14.0 mm
Flachkabel min. Ø:	42.0x10.0 mm
Klemmtechnik:	Kompressionstechnik

Ausstattung


Gewindeart:	Pg
Gewindelänge:	lang

Zulassungen / Zertifizierungen

Schutzart:	IP68
------------	------

Lagerung / Installation / Betrieb

Einsatztemperatur min.:	-40 °C
Einsatztemperatur max.:	100 °C

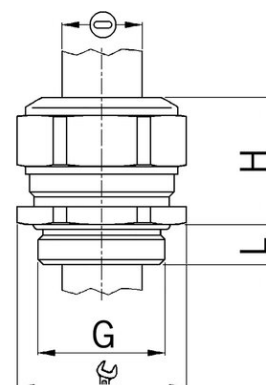

Montageanleitungen



Planungsdaten