

## Produktdatenblatt:

# Kabelverschraubungen Progress® Messing für Flachkabel

## Kabelverschraubungen Progress® Messing für Flachkabel

- Einteiliger Dichteinsatz
- nicht durchgehend isolierend

### Artikeldaten

Material: Messing vernickelt  
Dichtung: TPE  
O-Ring: NBR  
Einsatztemperatur: -40°C / +100°C  
Schutzart: IP68  
Gewinde (G): Pg 42  
Flachkabel min. Dimension: 38.5x10.5  
Flachkabel max. Dimension: 42.0x14.0  
Schlüsselweite: 55 mm  
Masswert (H): 34 mm  
Gewindelänge (L): 15 mm

**Artikel-Nr.:** **1301.42.420.140**

**EAN:** 7611614130071

**Versand:** 10

### Maße / Form

**Gewinde:** Pg 42

**Schlüsselweite:** 55 mm

**Masswert H:** 34 mm

**Gewindelänge L:** 15 mm

### Anschlüsse / Einführungen

**Flachkabel max. Ø:** 42.0x14.0 mm

**Flachkabel min. Ø:** 38.5x10.5 mm

**Klemmtechnik:** Kompressionstechnik

### Ausstattung

**Gewindeart:** Pg

**Gewindelänge:** lang


### Zulassungen / Zertifizierungen

**Schutzart:** IP68

### Lagerung / Installation / Betrieb

**Einsatztemperatur min.:** -40 °C

**Einsatztemperatur max.:** 100 °C

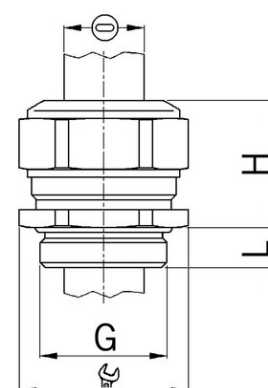

Montageanleitungen



Planungsdaten